

# FH серии 230 Fuel Pro®

## Система Фильтрации Дизельного Топлива

"Все-В-Одном" -  
Топливный фильтр,  
Фильтр-Сепаратор  
воды и Подогреватель  
топлива

*Seeing is Believing®*



- Устраняет ненужные замены и обслуживание
- Увеличенные интервалы замены фильтра
- Прозрачная крышка обеспечивает визуальную индикацию срока службы фильтра
- Быстрая замена и простая утилизация фильтрующего элемента
- Применим для работы с био-дизелем
- Содержит датчик наличия воды и электропровода для подключения
- 5-летняя гарантия на корпуса и 2-летняя на электрические компоненты

Fleetguard Fuel Pro® использует те же самые фильтры увеличенного срока службы, что и используемые во всех фильтрах Fleetguard Diesel Pro®. Теперь вам достаточно держать в запасе только фильтры с одним номером, подходящие для всех топливных систем вашего парка машин. При этом будете пользоваться преимуществами увеличенного срока службы фильтров выполненных в микронном уровне соответствующем требованиям оригинальных производителей.

Кроме увеличенного срока службы, фильтрующий материал StrataPore фильтров Fuel Pro обеспечивает сепарацию воды на самом высоком уровне. Для обеспечения более длительной работы дизельных двигателей средней мощности независимо от времени года, как опцию предлагается фильтр с дополнительным подогревом. При использовании специального комплекта прокладок все системы Fuel Pro, могут быть адаптированы для работы с био-дизелем.

Дополнительная информация:

Бельгия +32 15 28 93 11  
Франция +33 298 76 49 49  
Великобритания +44 1455 542 222  
Южная Африка +27 33 355 5815


Информация для заказа

| Кат. №<br>Корпус | Фильтрующий<br>элемент<br>(StrataPore) | Пригодность к<br>работе с топливом | Подогреватель<br>24 В пост. тока | Подогреватель<br>жидкости |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| FH23067M         | 25 микрон                              | Обычное дизельное<br>топливо       | да                               | -                         |
| FH23068M         | 25 микрон                              | Обычное дизельное<br>топливо       | - <sup>(1)</sup>                 | -                         |
| FH23069M         | 25 микрон                              | Обычное дизельное<br>топливо       | да                               | да                        |

<sup>(1)</sup> имеются разъемы для подключения термостата подогревателя на 12 или 24 В пост. тока



## Размеры

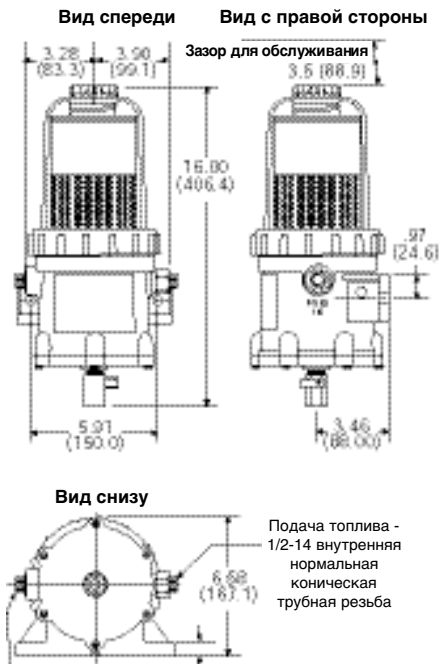


## Технические характеристики

|                                                          |                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Общая высота                                             | 409,7 мм (16,13")                                                          |
| Общая глубина                                            | 184,1 мм (7,25")                                                           |
| Ширина, макс                                             | 175,0 мм (6,89")                                                           |
| Расстояние отверстий монтажной скобы                     | 150,1 мм (5,91")                                                           |
| Вес (в сухом состоянии)                                  | 3,9 – 4,4 кг                                                               |
| Вместимость топлива (с фильтром)                         | 1,9 литра                                                                  |
| Подключение топливопровода (вход)                        | M22 x 1.5                                                                  |
| Подключение топливопровода (выход)                       | M22 x 1.5                                                                  |
| Подключение провода с подогретой жидкостью (вход)        | M14 x 1.5                                                                  |
| Подключение провода с подогретой жидкостью (выход)       | M14 x 1.5                                                                  |
| Поток топлива в рабочем состоянии                        | 681 литров/час                                                             |
| Вместимость отсепарированной воды                        | 1,0 литр                                                                   |
| Номер заменяемого элемента                               | FS19765 EleMax™ StrataPore (25 микрон)                                     |
| Комплект прокладок для работы с био-дизелем <sup>1</sup> | 3950445S                                                                   |
| Зазор для обслуживания фильтра                           | 88,9 мм (3,5")                                                             |
| Электроподогреватель                                     | 12 В пост. тока, 250 Вт, 18 А ± 3 А<br>24 В пост. тока, 250 Вт, 11 А ± 2 А |
| ЖК-индикатор (12 и 24 В пост. тока)                      | 3946670S                                                                   |

\* Доступны другие опции фильтров с разными микронными уровнями. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

<sup>1</sup> Все системы Fuel Pro пригодны для работы с био-дизелем. Для подготовки Fuel Pro к работе с био-дизелем закажите указанный выше 'Комплект прокладок для био-дизеля' и используйте его вместе с фильтрующим элементом EleMax при каждой замене фильтрующего элемента.

## Типичная установка

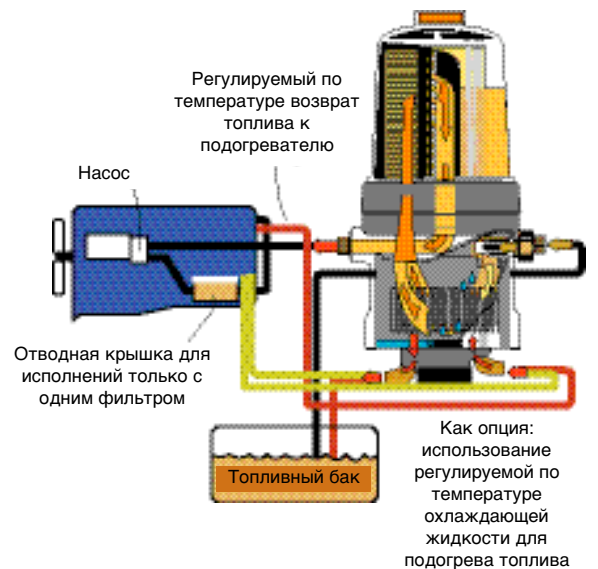

FN серии 230 с фильтрующим элементом FS 19765 (25 микрон) в соответствии с SAE J905



FN серии 230 с фильтрующим элементом FS 19765 (25 микрон) в соответствии с SAE J905

